

《 プレカット発注打ち合わせ書 》

TEL : FAX : 携帯 :

工務店名： 様 御担当者名： 様

物件名： 様邸 坪数： 坪

上棟日： 月 日 土台搬入日： 月 日 残材搬入日： 月 日

【営業担当】： 本店 [] 埼玉北店 [] 第一事業部 []

木村木材工業株式会社
プレカットセンター
〒364-0001
埼玉県北本市深井 6-80
TEL:048-543-4677
FAX:048-543-4722

部材仕様

★構造部材仕様★

用途	樹種	等級	材サイズ(mm)	備考		
横架材	土台	桐注入・米ヒバ・桧	KD・GRN	105・120	□大引寸法：90/105、樹種： □化粧梁樹種： 等級： □地廻り(H= mm) □妻束(105・120) □妻束(105・120) 先端は約+150伸ばし □垂木 H=	
	桁(角)	米松	KD・GRN	105・120		
	梁(平角)	米松・集成()	KD・GRN	105・120		
	母屋・小屋束	米松・杉	KD・GRN	90・105		
	棟木	米松・杉	KD・GRN	90・105		
	隅・谷木	米松・杉	KD・GRN	90・105		
火打ち	土台	桐注入・金物	GRN	90×45		
	梁	米松・金物	KD・GRN	90×90		
柱材	通し柱	真壁	桧・桧集成	上小節・厚貼・薄貼	120・	
		大壁	杉・桧・集成()	KD	120・	
	管柱	真壁	桧・桧集成・	上小節・厚貼・薄貼	105・120	□出入隅：有120/無 □吊束：有/無
		大壁	杉・桧・集成()	KD	105・120	□出入隅：有120/無
	ポーチ柱	杉・桧・集成()	KD	105・120	□3M/4M	
	階段柱	杉・桧・集成()	KD	105・120	□4M	
	バルコニー柱	杉・桧・集成()	KD	105・120	□桁上端 +1,200	
	床柱			×	□加工：有/無 □芯寄せ()	

★羽柄部材仕様★ ※加工費は別途計上になります

用途	樹種	等級	材寸	加工	備考	
根太	1F	米松・米桐	KD	45×	有・無	
	2・3F	米松・米桐	KD	45×	有・無	
	小屋裏	米松・米桐	KD	45×	有・無	
垂木	米松・米桐	KD・GRN	45×	有・無	□先端(タツ/カネ)、墨出し(桁ツラ/垂木欠)	
間柱	大壁	杉・集成()	KD	30・ × 105・120	有・無	□1.壁部分(筋違欠込：有/無)
	真壁	杉・米松	KD	30・45×	有・無	□2.開口部：無/壁扱い
	両真壁				有・無	※ダブル・真壁の筋違欠きはノコ入れ
筋違	米松・米桐	KD	45×90・105	有・無	※標準下端調整値 +3 mm	
大引き	米松・杉・米桐	KD・GRN	90・105	有・無	□端部加工：大入れ/アリ	
隅・谷木	米松・杉・米桐	KD・GRN	90・105	有・無	※先端決め 墨出し位置は桁面	

★金物仕様★ ※搬入時は別途連絡下さい

搬入	商品・サイズ	搬入	商品・サイズ
<input type="checkbox"/>	羽子板 新腰高羽子板 255、L:280 mm/釘カ	<input type="checkbox"/>	基礎パッキン 本体 KP-100・KP-120 ケース 防鼠材 MSP-01
<input type="checkbox"/>	六角ボルト(門ボルト) Z金物	<input type="checkbox"/>	床束 鋼製・ブラ束、L: /
<input type="checkbox"/>	座金 Z角座・バネ付座金 /	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	筋違金具 /	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	火打金物 火打ち金物HB、L:990/Z金物	<input type="checkbox"/>	


【注意事項】

建物仕様

- 基礎打ち寸法(3尺の長さ) 909・910・1000・その他
- 矩計
- A 階高制限 有・無
- B 天井高

	洋室	和室	廻り縁上端高さ
1階	mm	mm	mm
2階	mm	mm	mm
3階	mm	mm	mm


C 床高

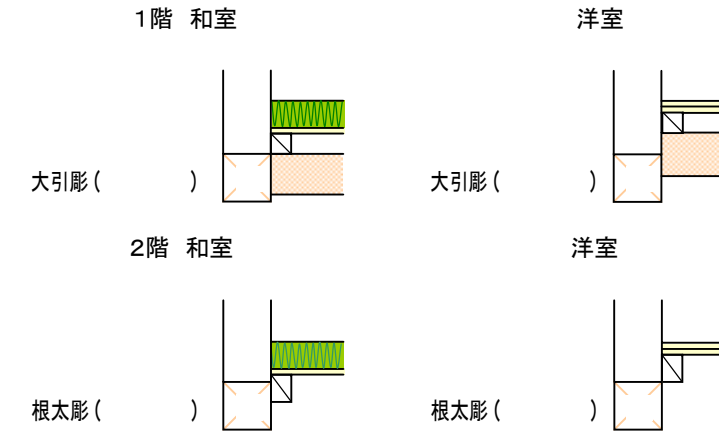

- 屋根勾配 1階： 寸 2階： 寸 3階： 寸
- 軒の出 1階： 2階： 3階：
- 妻の出 1階： 2階： 3階：
- 垂木ピッチ 1階： @ 2階： @ 3階： @
- 基礎高低差 ① 土台上がり有 + mm ② 土台上がり無

加工仕様

- 土台と大引の高低差 和室： mm(彫り込み=) 洋室： mm(彫り込み=)
- 梁と根太の高低差 和室： mm(彫り込み=) 洋室： mm(彫り込み=)
- 2階根太ピッチ 和室： @ 洋室： @ バランダ： @ 小屋裏/ロフト： @
- 小屋裏根太高低差 ① 有 mm(彫り込み=) ② 無
- バランダ根太高低差 ① 有 mm(彫り込み=) ② 無
- 際根太彫り 有・無
- 間柱の穴 【大壁】 上：角・欠(W=30)・無 下：角・欠(W=30)・無
【真壁】 上：角・欠(W=)・無 下：角・欠(W=)・無
- 4寸柱の芯寄せ ① 有(内寄せ・外寄せ) ② 無
- 柱の欠込み ① 有(内側・外側) ② 無
- ボルト □2本引き施工：梁H:300 以上、縦ボルトは梁H:105 以上
□根太レス工法：有/無 □90角羽子板：有/無 □縦ボルト処理：通常/回避
- 和室柱加工 □貫穴：有(胴縁：有/無)・無 □廻り縁欠き：有・無 ※廻り縁欠き高さ： mm(廻り縁材成：)

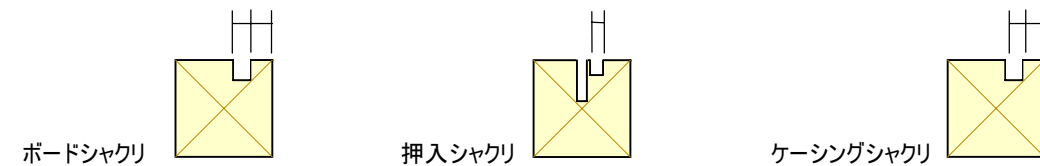

【注意事項】

No.

●上記内容、プレカット図面確認の上、加工承認致します。 御署名： [/]